

komet | Twin 140 ULTRA


Verfügbare Modelle / Modelli disponibili

Twin 140
24° / 21°



Twin 140
VARI ANGLE







19 Düsen
19 Boccagli
Ø 16-34 mm / 0.63"-1.34"




Großer Rohrquerschnitt
Grande sezione tubo




Fixer Strahlwinkel 24° / 21°
Traiettoria fissa 24° / 21°




Variabler Strahlwinkel 15° -45°
Traiettoria regolabile 15° - 45°



Dynamischer Strahlstörer (Optional)
Spartiacqua dinamico (Opzione)




Sektor- und Kreisregner
Modello settore e circolare



Flansch: Außen Ø 168 mm (6 39/64"), 6 Bohrungen Ø 10.5 mm (13/32") auf Lochkreis Ø 130 mm (5 1/8") und 6 Bohrungen Ø 10.5 mm (13/32") auf Lochkreis Ø 146 mm (5 3/4")
Flangia: esterno Ø 168mm (6 39/64") con 6 fori Ø 10.5 mm (13/32") disposti su cerchio Ø 130 mm (5 1/8") e 6 fori Ø 10.5 mm (13/32") disposti su cerchio Ø 146 mm (5 3/4")

Abmessungen / Dimensioni **24°**

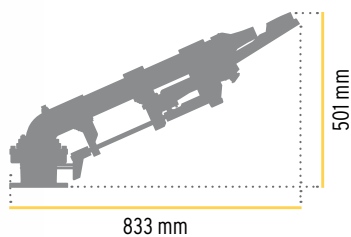

komet | Twin 140 ULTRA

Druck Pressione	Düse / Boccaglio 16 mm - 0.63"		Düse / Boccaglio 18 mm - 0.71"		Düse / Boccaglio 20 mm - 0.79"	
	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m
2,0	13,8	29,0	17,5	29,3	21,7	29,5
2,5	15,4	32,3	19,5	33,4	24,2	34,6
3,0	16,9	35,5	21,4	37,6	26,5	39,7
3,5	18,2	36,5	23,1	38,6	28,7	40,8
4,0	19,5	37,5	24,7	39,7	30,7	41,8
4,5	20,7	38,7	26,2	41,1	32,5	43,5
5,0	21,8	40,0	27,6	42,6	34,3	45,1
5,5	22,9	41,3	29,0	43,9	35,9	46,5
6,0	23,9	42,6	30,3	45,3	37,5	48,0
6,5	24,9	43,5	31,5	46,2	39,1	48,9
7,0	25,8	44,4	32,7	47,2	40,6	49,9

P.S. Die in der Tabelle angegebenen Daten beziehen sich auf Windstille und können durch Windeinfluss oder andere Faktoren negativ beeinflusst werden. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf den Druck an der Düse. Das Absenken des Strahlwinkels erhöht die Effizienz der Beregnung bei Wind. Je 3 Grad Absenkung vermindert sich die Wurfweite um ca. 3 bis 4%.

I dati si riferiscono ad aria calma e pressione al boccaglio. L'angolo di traiettoria del getto ribassato migliora l'efficienza dell'irrigazione in condizioni di vento riducendo leggermente la gittata. In generale ogni 3° di abbassamento della traiettoria la gittata si riduce del ca. 3-4%.

Hochleistungsdüsen / Boccaglio ad alto rendimento Strahlwinkel / Angolo traiettoria **24°**

Düse / Boccaglio 22 mm - 0.87"		Düse / Boccaglio 24 mm - 0.94"		Düse / Boccaglio 26 mm - 1.02"		Düse / Boccaglio 28 mm - 1.10"		Düse / Boccaglio 30 mm - 1.18"		Düse / Boccaglio 32 mm - 1.26"		Düse / Boccaglio 34 mm - 1.34"	
Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m	Durchfluss Portata m³/h	Radius Gittata m
26,1	30,0	31,1	30,4	36,7	30,7	42,3	31,0	48,6	31,3	55,7	31,7	62,5	32,0
29,2	35,4	34,7	36,1	41,0	36,4	47,3	36,7	54,3	37,0	62,3	37,3	69,8	37,6
31,9	40,8	38,0	41,8	44,9	42,1	51,8	42,3	59,5	42,6	68,2	42,9	76,5	43,3
34,5	42,3	41,1	43,8	48,5	45,0	56,0	46,1	64,3	47,0	73,7	47,8	82,6	48,9
36,9	43,8	43,9	45,7	51,8	47,8	59,8	50,0	68,7	51,3	78,8	52,7	88,3	54,6
39,1	45,6	46,6	47,6	55,0	50,0	63,5	52,3	72,9	54,1	83,6	56,0	93,7	57,9
41,2	47,3	49,1	49,5	58,0	52,1	66,9	54,6	76,8	56,9	88,1	59,3	98,7	61,3
43,2	48,8	51,5	51,1	60,8	53,8	70,2	56,5	80,5	58,9	92,4	61,2	103,6	63,5
45,2	50,3	53,8	52,7	63,5	55,6	73,3	58,4	84,1	60,8	96,5	63,2	108,2	65,7
47,0	51,4	56,0	53,9	66,1	56,8	76,3	59,6	87,6	62,1	100,4	64,5	112,6	67,2
48,8	52,5	58,1	55,2	68,6	58,0	79,2	60,9	90,9	63,3	104,2	65,8	116,8	68,7